


ТРАПЫ ПЕРЕКИДНЫЕ

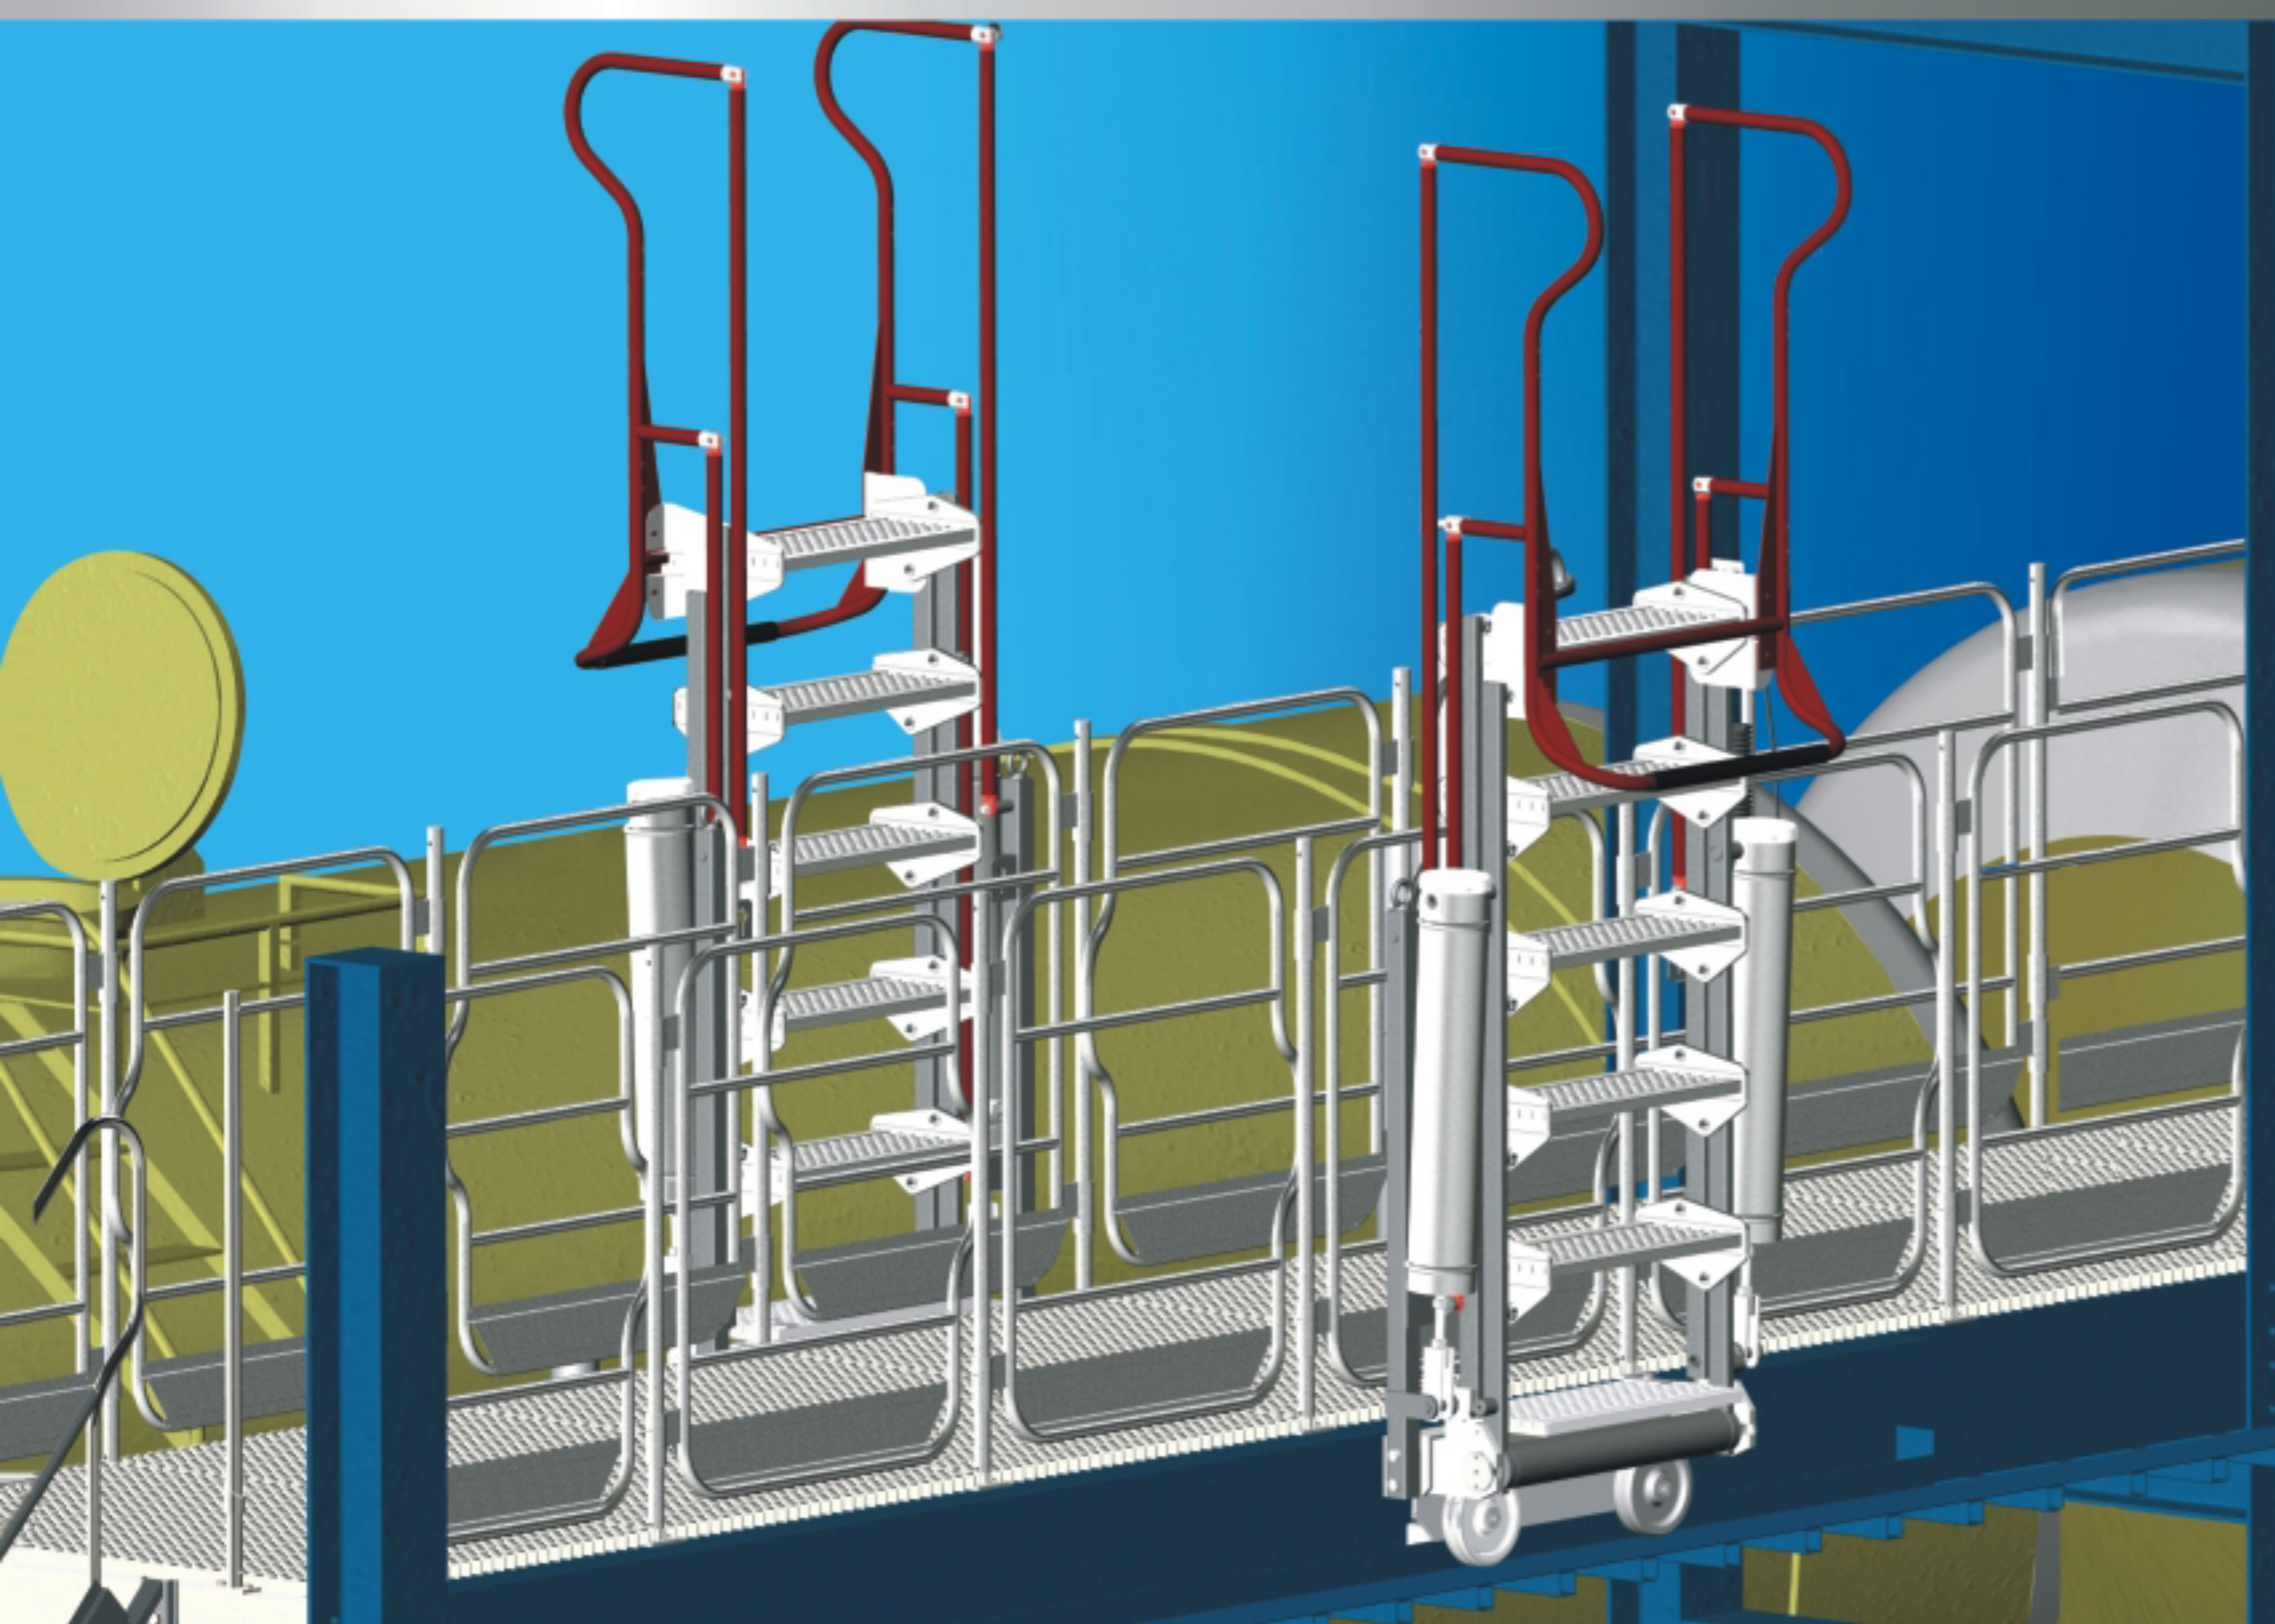

БЕЗОПАСНОСТЬ

- благодаря параллелограммному механизму ступени всегда остаются в горизонтальном положении;
- комплектация системой перил-ограждений для защиты оператора от падения;
- трапы изготавливаются из материалов, предотвращающих искрообразование, для обеспечения работы на опасных объектах.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

- в комплект поставки трапа могут входить датчики рабочего или гаражного положения;
- трапы для ж.д. эстакад комплектуются передвижными тележками и направляющими по которым будет передвигаться трап. Конструкция направляющей для передвижной тележки предусматривает установку датчика гаражного положения тележки.

НАДЕЖНОСТЬ

- защита от коррозии (покрытие ступенек методом горячего цинкования);
- подъем и опускание трапа обеспечивается за счет амортизатора пружинного типа.



Наш адрес: Россия,
303858, Орловская обл., г. Ливны, ул.Мира, 40
Т. (48677) 320 85, 325 21
Тел./факс: (48677) 322 46
E-mail: sales@prompribor.ru

www.neftebaza.ru
www.автоналив.рф

**НАЛИВНЫЕ
ПРИБОРЫ**

ПРОИЗВОДСТВО



www.neftbaza.ru
www.автоналив.рф



Трап перекидной




Трап перекидной для площадки обслуживания




Трап перекидной для АСН



Трап перекидной с тележкой для ЖД эстакады

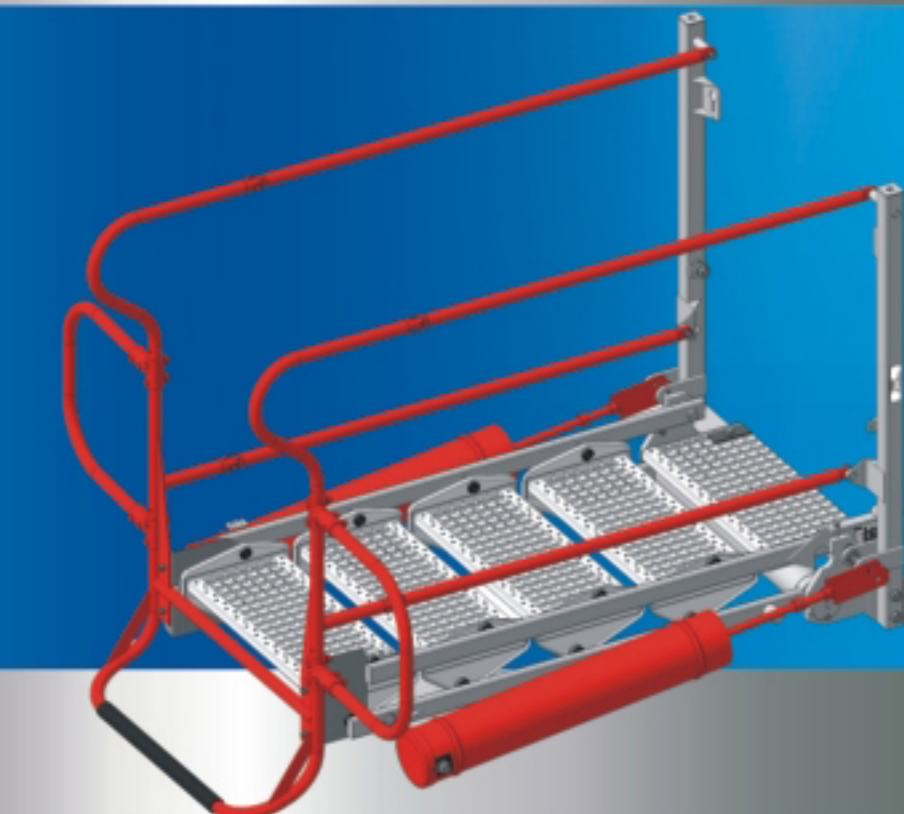

**Трап перекидной
с дополнительными
поручнями безопасности**

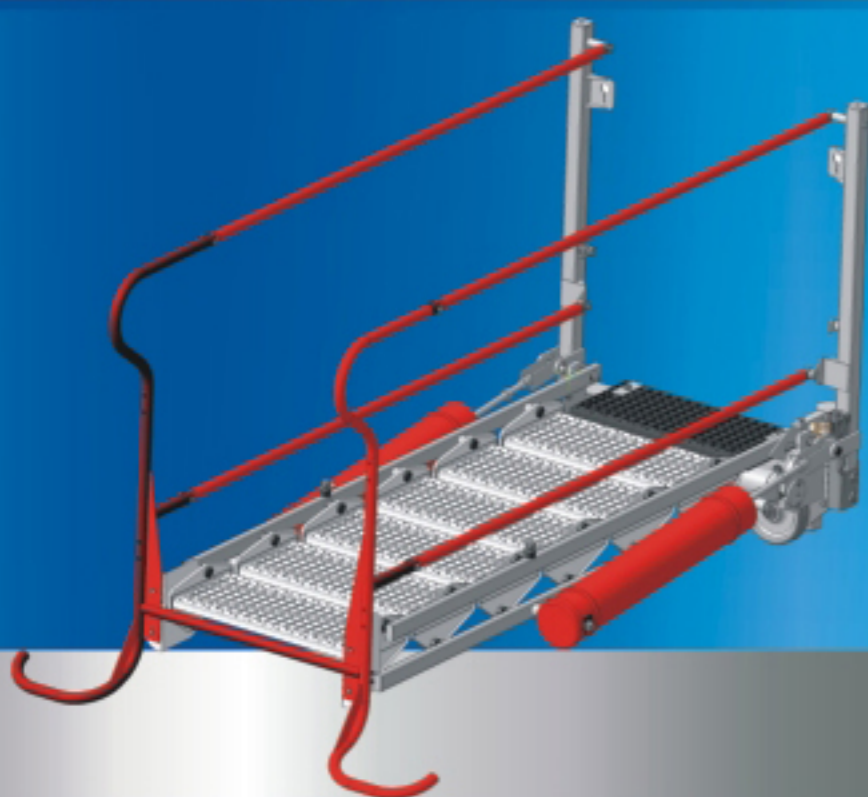

**Трап перекидной
для ЖД эстакад**



Площадки обслуживания АСН

Передвижная лестница

Передвижная лестница предназначена для удобства работы обслуживающего персонала при осмотре и обслуживании автомобильных цистерн.

Высота обслуживания автоцистерн от 2,5 м. до 3,8 м.

Регулировка высоты производится с помощью конструкции у основания лестницы,

состоящей из ступеней и параллелограммного механизма, благодаря которому ступени всегда остаются в горизонтальном положении.

Подъем и опускание лестницы осуществляется с помощью барабанной лебедки с канатом.

Устойчивость лестницы в рабочем положении обеспечивают передние домкраты

Площадка обслуживания автоцистерн стационарная

Площадка обслуживания автоцистерн предназначена для удобства работы при отпуске продукта в автомобильные цистерны верхним способом налива или при их осмотре.

Площадки обслуживания автоцистерн поставляются в комплекте с опорной металлоконструкцией, одним или двумя перекидными трапами, а также с входной лестницей.

Высота обслуживания автоцистерн 2-4 м.

